

結露による内装材の腐蝕を防ぐ“樹脂アングル”



アルミ比 約1/1000の熱伝導率

樹脂の熱伝導率はアルミの約1/1000といわれています。デュオSGでは内装材と接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

＜結露実験＞




簡単に侵入させない・侵入しにくいと思わせる“2ロック”

デュオSGでは、2ロックを標準装備しています(一部品種を除く)。これにより、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。



確実にロックをかけて侵入口を遮断するクレセント“空かけ防止機構”

障子が確実にしまっていない場合、クレセントが最後まで回らない構造になっているので、確実にロックがかかります。

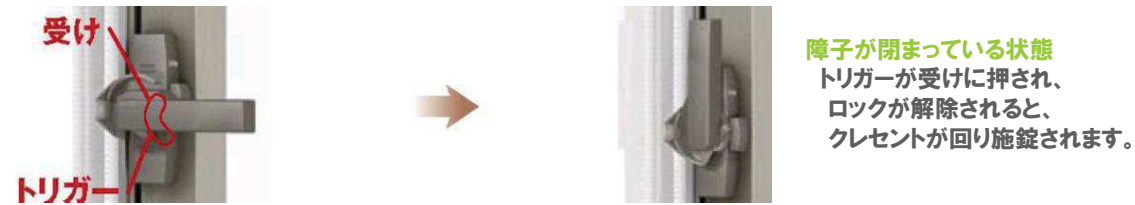

基本性能

ライフスタイルの違いを超えてあらゆる人に必要な基本性能を徹底追及。開口部のみならず、住まい全体の快適性を向上させます。

- 断熱性能 H-1
- 水密性能 W-4(35)等級
- 耐風圧性能 S-3(160)等級
- 気密性能 A-4(2)等級
- 防音性能 T-1(25)等級

Color Variation



Design Variation

1F 掃きだし窓 シャッターイタリヤ手動

● 引違い窓



● シャッターサッシイタリヤ手動



—シャッター特長—



手間いらずの自動施錠
窓の左右どちらからでも操作できる解除レバー
立ったままで解除操作が可能

1、2F 引き違い・装飾窓 ※1Fはヒシクロス面格子付

● ガラスルーバー窓



換気量の調整がラク♪
開閉することで、換気量をカンタンに調整



● 上げ下げ窓SH



お掃除カンタン♪
障子を内倒しにできるから窓のお手入れモラク

● FIX窓



サイズが豊富♪
開かないので風を通さず採光がとれます。また眺望を楽しめます

● 横すべり窓



正面からの強風を抑えます♪
よこを軸にして回転開閉掃除がしやすくお手入れラ

● 縦すべり窓



風向きを調整できます♪
全面開放できます。タテナガのフォルム

● 引き違い窓



一面格子:ヒシクロスー



● 勝手口採風ドア



一面格子:ヒシクロスー