


“スタンダードなアルミ窓、快適な住まいを保ちます”




基本性能

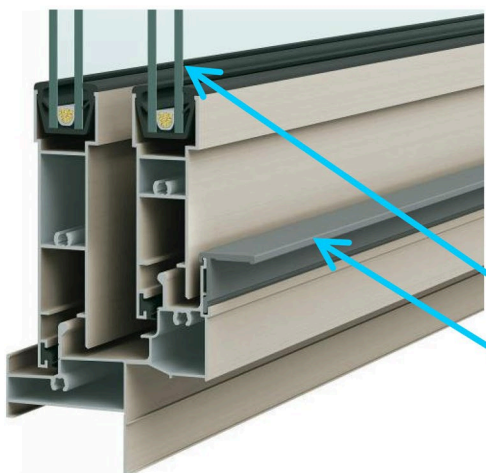

樹脂アングルを採用し、優れた防露性能をもつ「フレミングJ」優れた防露性能が結露を減らし、快適な住まいを保ちます。

アルミ複層障子 ガラス溝幅 20mm
樹脂アングル枠

カラーバリエーション

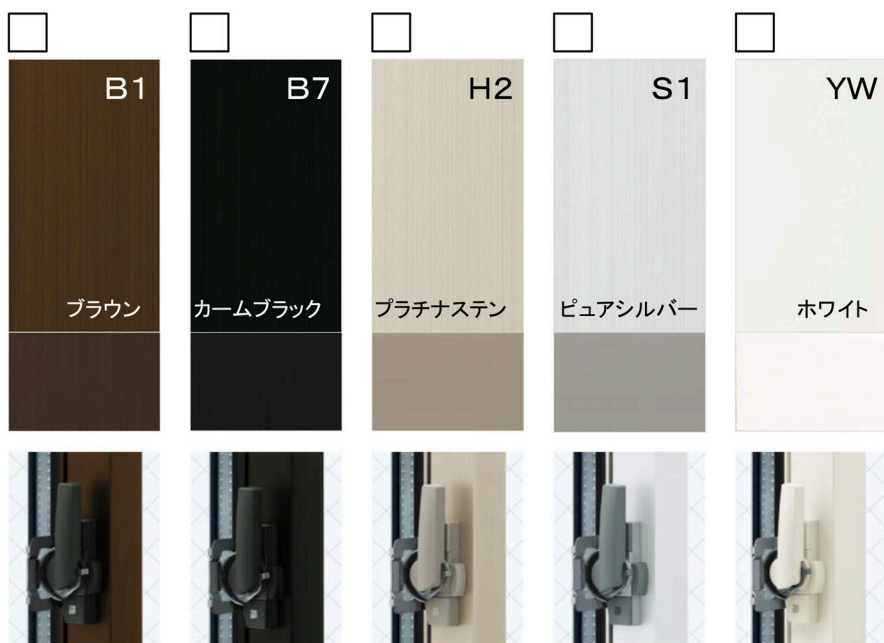

ラインナップ



付ダブルガラスルーバー窓

面格子付ダブルガラスルーバー窓

FIX窓

片上げ下げ窓

面格子片上げ下げ窓

たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓 オペレーターハンドル仕様



窓と一体感のあるハンドル。網戸を閉めたまま操作可能です。



・内倒し機構（お掃除モード）
下障子を内倒しにする“お掃除モード”で、ガラス外面の掃除が簡単にできます。



■全半開モード付
お°レーターハンドル


面格子バリエーション



※面格子のデザインは、全て同一デザインとなります。

快適性

空間に開放感を得られる快適なクリアネットを、選択できます。

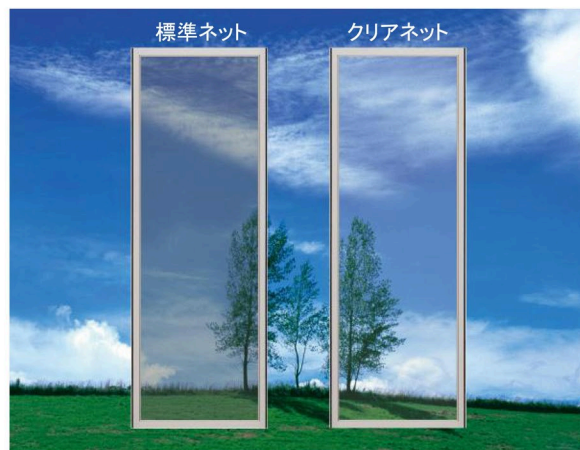

クリアネットの糸の線径は0.15mm。従来の6割の細さを実現しました。ネットが視界を妨げないので、景色がクリアに見えて部屋に開放感が生まれます。線径が細くなったことで、単位面積あたりの開口率が高まりました。標準ネット網戸に比べて、通風量が約2割も多くなります。※通風量は当社試験結果より。※掲載している内容は、パネル系網戸の場合です。


防犯

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。暮らしの安全に貢献します。

引違い窓




空かけ防止クレセント



障子が完全に閉まっていない状態では、施錠できません。無締まりに効果的です。

補助錠



室内からは指で簡単に施錠できる補助錠を装備。防犯性能を高めています。

勝手口ドア 上げ下げ通風仕様



■上げ下げ障子のロック機構
障子ロックのつまみを手前に引くとロックが解除され、90°回転させると上げ下げ可能状態を保持できます。また、全開、50mm開放、100mm開放の3ヶ所で上げ下げ障子をロックできます。

複層ガラス



標準装備の複層ガラスは遮熱・断熱、省エネ性能にも優れ、より快適な住まいを実現します。

結露を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制します。

断熱 防露

