

高耐久、防火、軽量など多彩な特長を備えています。
鋼製下地にも施工できます。

「ダイライト軒天」のメリット

高所作業の負担を軽減する、施工性と加工性を発揮します。
施工しやすい

軽い

上を向いての施工作業や現場への搬入にも負担をかけません。

これは
軽い！軽い！



切断

スムーズな切断で施工スピードが向上します。

ダイライト軒天なら
ラクラク！

ケイカル系面材




ビス打ち

ビス打ちの角欠けが少なくなり、施工スピード、歩留まりが向上します。

ケイカル系面材

ダイライト軒天

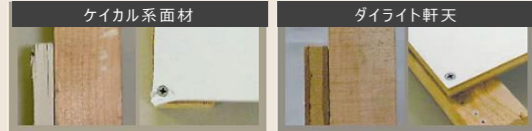

火に強い

火に強いダイライト軒天井材は、国土交通大臣認定防火材料で不燃認定を取得しています。



	不燃材料認定番号		
	ダイライト軒天45	ダイライト軒天30	ダイライト軒天羽根板
現場塗装品	NM-4449	NM-4131	-
塗装品	NM-4450	NM-4132	-
化粧シート品	NM-4448	NM-4133	NM-4133

美しく仕上がる木目柄の化粧シート品。

デザイン性

デザイン性に優れた上質な仕上がりの化粧シート品をご用意しました。



無機質の材料によって腐食にも強い。

耐久性


ダイライト軒天井材はシロアリの食害、腐食など耐久性にすぐれています。



ダイライト軒天井材はダイライト（火山性ガラス質堆積物と鉱物質繊維から成る無機繊維板）を基材にした軒天井ボードです。

色柄バリエーション

■化粧シート品




ダイライト軒天45

仕様

サイズ	12mm、910×1,820mm
基本重量	約12kg/枚
入数	4枚/梱
梱包材	長辺ダンボール梱包、PPバンド留め
表面	ダイライト
裏面	化粧シート仕上げ
縁加工	バッカー貼り
各種認定	長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向切り放し
一般名称	国土交通大臣認定不燃材料 NM-4448 高圧岩綿複層板

〈目地形状〉

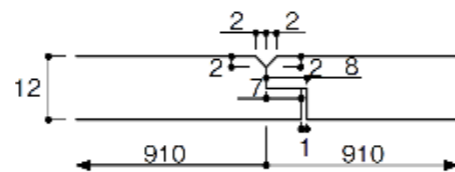

定価：¥39,600/梱 (¥5,990/m²)

軒裏45分準耐火構造

性能項目	換気部材
QF045RS-0298	換気部材なし
QF045RS-0300	通気見切り金物 BM2※1
QF045RS-0299	換気金物 BK45
QF045RS-0356	軒天換気材(軒先・壁際タイプ)※2

※1) BM2は日本化学産業(株)の製品です。
※2) 軒天換気材は城東テクノ(株)の製品です。